



AOPEN

Bright Ideas Connected

Digital Engine®




强大运算效能及低功耗 媒体播放器 DE5500

DE5500支持Intel处理器技术除拥有超低功耗特色外,在3D图形及4K影片播放更具优势.支持最大容量至32GB的DDR4双信道内存,使其能以较低能耗跑出更高的效能. DE5500的轻薄化体积设计,更利于商业环境如Kiosk、POS以及数字面板的应用.此外,DE5500可配备AOPEN最新AiCU技术使客户能以简单操作达到远程管理及监控的需求.

DE5500 产品特色:


- + 4K2K UHD分辨率3840 x 2160@60Hz的极致播放能力
- + 低功耗的高效运算,提供使用上的极佳播放体验
- + 搭载HEVC/H.265高阶图像解析技术与VP9影像压缩技术,轻松回放高分辨率影片
- + 多埠口设计以Giga LAN & USB3.0 x 4 & DB9 RS232 x 1连接周边配备
- + 选配AiCU技术可支持SuperRTC及EDID仿真效果以达到最佳图像显示

DE5500

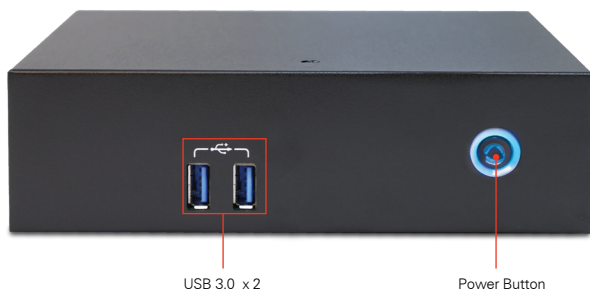

USB 3.0 x 2

Power Button

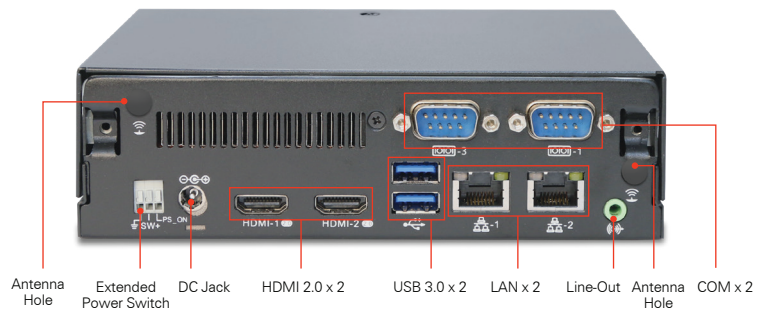

Antenna Hole

Extended Power Switch

DC Jack

HDMI 2.0 x 2

USB 3.0 x 2

LAN x 2

Line-Out

Antenna Hole

COM x 2

机种名称		DE5500
规格	W x H x D (mm)	166 x 48 x 157.5 mm
	W x H x D (inch)	6.54 x 1.89 x 6.18 inch
容积		1.25L
重量		1.12 kgs/2.46 lbs
CPU	Socket	CPU on board
	Type	Intel 7th Gen Kaby Lake U TDP ≤15W/28W
芯片组		-
AiCU智能组件		1.0 (option)
内存	Channel	Dual Channel
	Type	DDR4 SO-DIMM 2133 x 2
	Data rate	2133
	Max Memory	32G (based on OS support)
显示适配器	Chip	Intel HD Graphics 610/620 , Iris Plus 640/650
扩展槽		M.2 2242 x 2 M.2 2230 x 1
音讯	Type	Realtek HD Audio ALC269Q
	Channel	Stereo
LAN		Intel GIGA LAN x 2 (i210AT/i219LM) 10/100/1000 Mbps
储存装置	2.5" SATA HDD	x 1
	M.2 SSD	x 1

前面板输入/输出埠	USB 2.0 Port	-	
	USB 3.0 Port	x 2	
	Others	Power Button x 1	
后面板输入/输出埠	DC Jack	12/19V, 5517 x 1	
	HDMI 2.0 Port	x 2	
	USB 2.0 Port	-	
	USB 3.0 Port	x 2	
	eSATA Port	-	
	RJ 45 LAN Jack	x 2	
	Display Port	-	
	Audio Set	Line-out	x 1
		Mic-in	-
	Antenna Holes	x 2	
	Kensington Lock Hole	-	
	COM Port	RS232 x 2	
	Others	Extend power SW x 1	
CPU散热模块		AOpen Thermal Module	
看门狗定时器		1 ~ 255 SEC./min	
转接器		65W (19V, 3.424A) AC Adapter	
输入电压		AC 100 ~ 240V	

环境

MTBF	50,000hrs
运行温度	0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
保存温度	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
相对湿度	95% RH (non-Condensing)

支持:



AOPEN International (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: 021-6225-8622

The specifications depicted may be subject to change without prior notice. All trademarks are copyright of their respective owners. © AOPEN Inc.