



AOPEN

Bright Ideas Connected

eTILE



無風扇自助式Kiosk eTILE19M-FP



AOPEN 的eTILE19M-FP 是一款極薄(30.4mm)的一體機觸控屏解決方案。eTILE19M-FP採用時尚無邊框螢幕設計並搭載高效運算的Intel®處理器技術。此外，其I/O孔封蓋及隱藏式開關能有效保護裝置並降低於公眾場合中，系統被輕易竄改的情況發生。多I/O孔的設計，更能輕易的連接掃描機及辨識器等周邊設備。eTILE19M-FP強大的擴充性及安全性使其能完美勝任各環境需求。

eTILE19M-FP 產品特色:

- + 以Intel®處理器技術為基礎的高效運算體驗
- + H.265高階圖像解析技術可支援高清影像播放
- + IP65等級防塵防水前面板，能適應於更多商業環境
- + 多個I/O孔：多個USB3.0孔及RS232孔可提供高度擴充性
- + 嵌入式Wi-Fi使訊號穩定不中斷
- + 支援獨家技術AiCU使裝置實現遠端系統監控及診斷功能



eTILE19M-FP

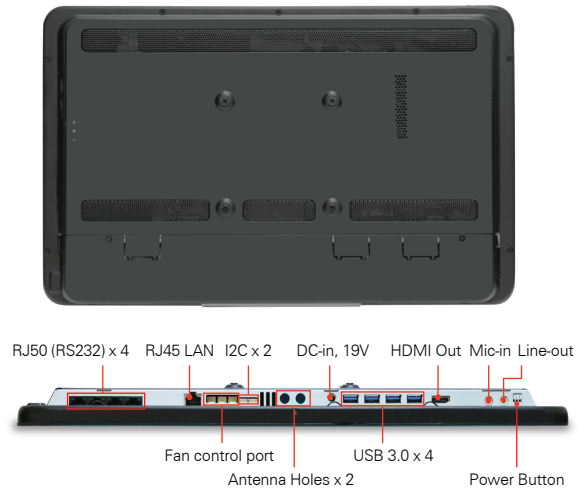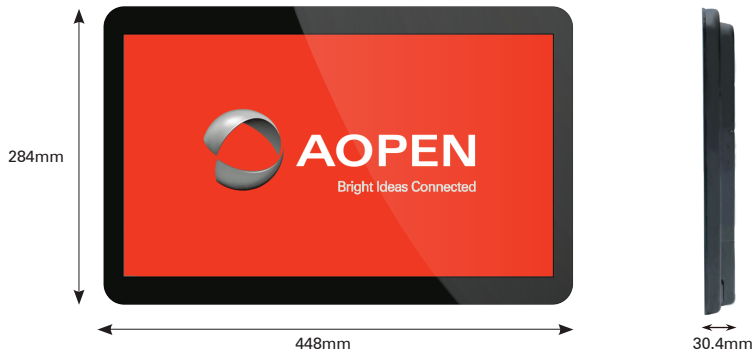

產品名稱		eTILE19M-FP
機殼材質		Metal
規格	W x H x D (mm)	448 x 284 x 30.4 mm
	W x H x D (inch)	17.63 x 11.18 x 1.19 inch
重量		4.5 kgs/9.92 lbs
CPU	Socket	-
	Type	Intel J3455U
晶片組		CPU Build-in
記憶體	Channel	Dual Channel
	Type	DDR3L SO-DIMM x 2
	Data rate	1333 MHz
	Max Memory	8GB
顯示卡		Intel HD Graphics 500
解析度		18.5" 1366 x 768 (16:9)
最大亮度		250 nits
面板類型		Twisted Nematic
可視角度		170°/160°
反應時間		25ms
對比度		700:01:00
觸控式		PCT support 10 points
擴充槽		M.2 2242 x 2 M.2 2230 x 1
音源		Realtek HD Audio Codec ALC269 2 Channel
LAN		Realtek RTL8111G

儲存	M.2 2242 (Default 64GB)		
安全機制	Hidden Keypad Secure Cable Cover		
儲存裝置	-		
前鏡頭	-		
側板輸入 / 輸出埠	Power Button	x 1	
	Brightness Up	x 1	
	Brightness Down	x 1	
	HDD Indicator	x 1	
系統輸入 / 輸出埠	DC Jack	x 1	
	HDMI Out Port	x 1	
	USB 2.0 Port	-	
	USB 3.0 Port	x 4	
	RS232 Serial Port	Through RJ50 x 4	
	Audio Set	Line-out	x 1
		Mic-in	x 1
	AiCu I/O	RJ45 LAN x 1, 12V DC Fan x 3, 12C x 2	
Others	Extend power SW x 1		
看門狗計時器	1 ~ 255 SEC./min		
IP等級	Front Panel IP65/IPX1		
轉接器	90W (19V, 4.74A) AC Adapter		
輸入電壓	AC 100 ~ 240V		
環境			
MTBF	50,000hrs		
運行溫度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)		
保存溫度	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)		
相對濕度	90% RH (40°C non-Condensing)		

支援:



建碁股份有限公司

www.aopen.com/taiwan

Tel : +886-2-77101195 分機 1805

Fax : +886-2-77101189

The specifications depicted may be subject to change without prior notice. All trademarks are copyright of their respective owners. © AOPEN Inc.