



AOPEN

Bright Ideas Connected

eTILE



无风扇自助式 Kiosk eTILE19M-FP



AOPEN 的 eTILE19M-FP 是一款极薄 (30.4mm) 的一体机触控屏解决方案。eTILE19M-FP 采用时尚无边框屏幕设计并搭载高效运算的 Intel® 处理器技术。此外，其 I/O 孔封盖及隐藏式开关能有效保护装置并降低于公众场合中，系统被轻易篡改的情况发生。多 I/O 孔的设计，更能轻易的连接扫描机及辨识器等接口设备。eTILE19M-FP 强大的扩充性及安全性使其能完美胜任各环境需求。



eTILE19M-FP 产品特色:

- + 以 Intel® 处理器技术为基础的高效运算体验
- + H.265 高阶图像解析技术可支持高清影像播放
- + IP65 等级防尘防水前面板 · 能适应于更多商业环境
- + 多个 I/O 孔：多个 USB3.0 孔及 RS232 孔可提供高度扩充性
- + 嵌入式 Wi-Fi 使讯号稳定不中断
- + 支持独家技术 AiCU 使装置实现远程系统监控及诊断功能

eTILE19M-FP

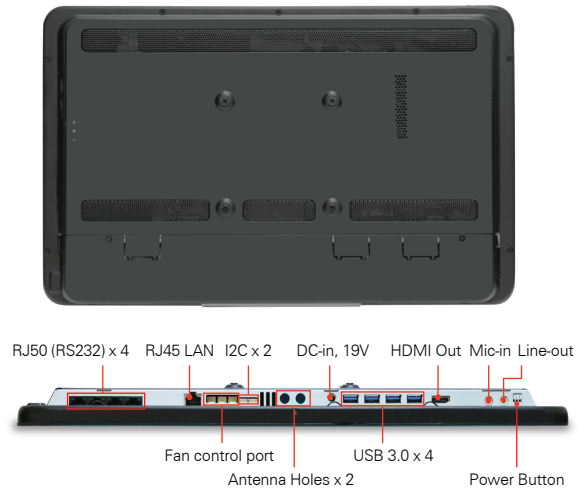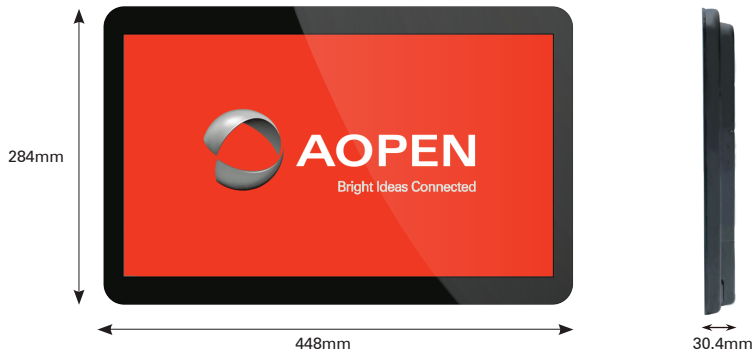

产品名称		eTILE19M-FP
机壳材质		Metal
规格	W x H x D (mm)	448 x 284 x 30.4 mm
	W x H x D (inch)	17.63 x 11.18 x 1.19 inch
重量		4.5 kgs/9.92 lbs
CPU	Socket	-
	Type	Intel J3455U
芯片组		CPU Build-in
内存	Channel	Dual Channel
	Type	DDR3L SO-DIMM x 2
	Data rate	1333 MHz
Max Memory		8GB
显示适配器		Intel HD Graphics 500
分辨率		18.5" 1366 x 768 (16:9)
最大亮度		250 nits
面板类型		Twisted Nematic
可视角度		170°/160°
反应时间		25ms
对比度		700:01:00
触控式		PCT support 10 points
扩展槽		M.2 2242 x 2 M.2 2230 x 1
音源		Realtek HD Audio Codec ALC269 2 Channel
LAN		Realtek RTL8111G

储存	M.2 2242 (Default 64GB)		
安全机制	Hidden Keypad Secure Cable Cover		
储存装置	-		
前镜头	-		
侧板输入 / 输出埠	Power Button	x 1	
	Brightness Up	x 1	
	Brightness Down	x 1	
	HDD Indicator	x 1	
系统输入 / 输出埠	DC Jack	x 1	
	HDMI Out Port	x 1	
	USB 2.0 Port	-	
	USB 3.0 Port	x 4	
	RS232 Serial Port	Through RJ50 x 4	
	Audio Set	Line-out	x 1
		Mic-in	x 1
	AiCU I/O	RJ45 LAN x 1, 12V DC Fan x 3, 12C x 2	
	Others	Extend power SW x 1	
	看门狗定时器	1 ~ 255 SEC./min	
IP等级	Front Panel IP65/IPX1		
转接器	90W (19V, 4.74A) AC Adapter		
输入电压	AC 100 ~ 240V		
环境			
MTBF	50,000hrs		
运行温度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)		
保存温度	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)		
相对湿度	90% RH (40°C non-Condensing)		

支持:



AOPEN International (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: 021-6225-8622

The specifications depicted may be subject to change without prior notice. All trademarks are copyright of their respective owners. © AOPEN Inc.