



AOPEN

Bright Ideas Connected

C-Tile




Chrome 平台一體機 C-Tile 22

由於採用無風扇設計及固態硬碟使 C-Tile 22 更能夠輕鬆應對衝擊及震動，其高解析度畫質不會因視角的因素而受影響，此 C-Tile 22 由 Chromebox Mini 所驅動，因此使用的是 Chrome 系統。由於內建 Chromebox Mini，C-Tile 22 使用 Chrome 系統，因此可選擇使用 CDM、Google TPM 以及 Chrome OS 附帶的所有可能性。C-Tile 22 專為適用於自助服務、自動售貨機、POS 解決方案及數位看板等商業環境中所設計。



C-Tile 22 產品特色:

- + 無風扇設計適合商業應用
- + 模組化設計便於裝置升級與維護
- + 隱藏式電源設計可避免誤觸導致的不正常開關機
- + 擁有 Google TPM 和 Kensington Lock 提高安全保障

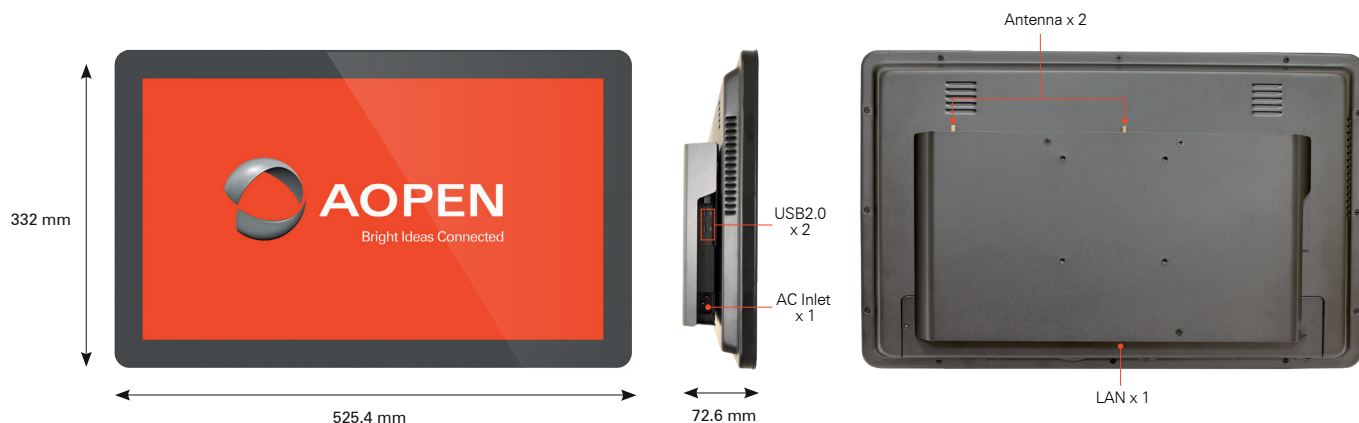

機種名稱		C-Tile 22		安全性		Google TPM, Kensington lock	
外殼材質		Metal		儲存裝置安裝槽		-	
規格	W x H x D (mm)	525.4 x 332 x 72.6 mm		側邊面板	Power Button		x 1 (Hidden type)
	W x H x D (inch)	20.7 x 13.1 x 2.9 inch			Brightness Up		-
重量		N.W: 8.34Kg / G.W: 9.8Kg			Brightness Down		-
中央處理器		RK3288C (Cortex-A17 1.8GHz)			HDD Indicator		-
晶片組		-		系統面板	DC Jack		-
記憶體	Channel	Dual Channel			HDMI Out Port		-
	Type	LP DDR3			USB 2.0 Port		x 2
	Data rate	1600 MT/s			USB 3.0 Port		-
	Capacity	4G			RS232 Series Port		-
顯示卡		ARM Mali-T764 MP4 GPU @ 600 MHz			Audio Set		-
前面版輸入 / 輸出埠	Resolution	21.5" 1920 x 1080 (16:9)		Line-out		-	
	Max Brightness	250 nits		Mic-in		-	
	Panel Type	VA		Other		AC Inlet x 1	
	Viewing angle	178°/178°		看門狗計時器		-	
	Response time	25ms		防水等級		Front IP65	
	Contrast Ratio	3000:1		轉接器		40W 19V 2.1A x 2	
Touch	E-LED		輸入電壓		AC 110 ~ 240V		
擴充槽		-		保固期		1 years	
音訊		-		環境			
區域網路		Giga LAN x 1		平均故障間隔		50000 hours	
		10/100/1000 Mbps		運行溫度		0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)	
儲存裝置		EMMC 5.0 16G		貯存溫度		-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)	
				相對濕度		90% RH max	

Supports:

