



AOPEN

Bright Ideas Connected

Digital Engine®




強大運算效能及低功耗 媒體播放器 DE5500

DE5500支援Intel處理器技術除擁有超低功耗特色外，在3D圖形及4K影片播放更具優勢。支援最大容量至32GB的DDR4雙通道記憶體，使其能以較低能耗跑出更高的效能。DE5500的輕薄化體積設計，更利於商業環境如Kiosk、POS以及數位面板的應用。此外，DE5500可配備AOPEN最新AiCU技術使客戶能以簡單操作達到遠端管理及監控的需求。

DE5500 產品特色:


- + 4K2K UHD解析度3840 x 2160@60Hz的極致播放能力
- + 低功耗的高效運算，提供使用上的極佳播放體驗
- + 搭載HEVC/H.265高階圖像解析技術與VP9影像壓縮技術，輕鬆回放高解析度影片
- + 多埠口設計以Giga LAN & USB3.0 x 4 & DB9 RS232 x 1連接周邊配備
- + 選配AiCU技術可支援SuperRTC及EDID模擬效果以達到最佳圖像顯示

DE5500

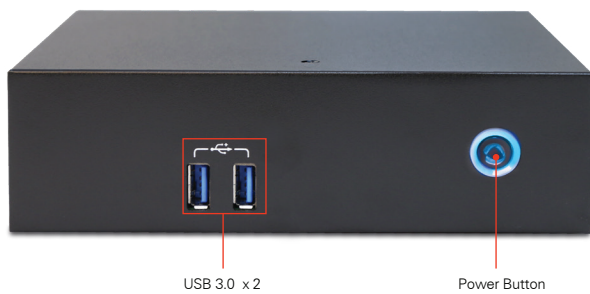

USB 3.0 x 2

Power Button

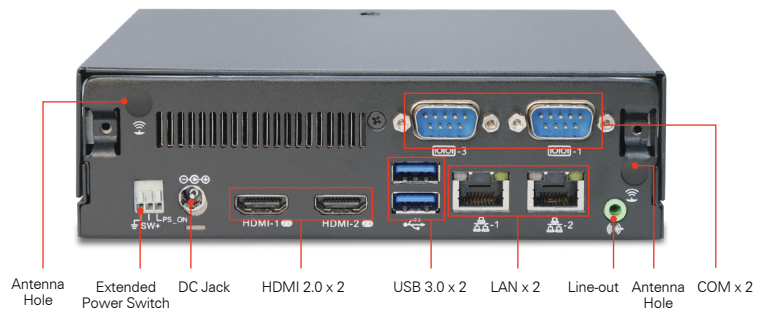

Antenna Hole

Extended Power Switch

DC Jack

HDMI 2.0 x 2

USB 3.0 x 2

LAN x 2

Line-out

Antenna Hole

COM x 2

機種名稱		DE5500
規格	W x H x D (mm)	166 x 48 x 157.5 mm
	W x H x D (inch)	6.54 x 1.89 x 6.18 inch
容積		1.25L
重量		1.12 kgs/2.46 lbs
CPU	Socket	CPU on board
	Type	Intel 7th Gen Kaby Lake U TDP ≤15W/28W
晶片組		-
AiCU智慧元件		1.0 (option)
記憶體	Channel	Dual Channel
	Type	DDR4 SO-DIMM 2133 x 2
	Data rate	2133
	Max Memory	32G (based on OS support)
顯示卡	Chip	Intel HD Graphics 610/620, Iris Plus 640/650
擴充槽		M.2 2242 x 2 M.2 2230 x 1
音訊	Type	Realtek HD Audio ALC269Q
	Channel	Stereo
LAN		Intel GIGA LAN x 2 (i210AT/i219LM) 10/100/1000 Mbps
儲存裝置	2.5" SATA HDD	x 1
	M.2 SSD	x 1

前面板輸入/輸出埠	USB 2.0 Port	-	
	USB 3.0 Port	x 2	
	Others	Power Button x 1	
後面板輸入/輸出埠	DC Jack	12/19V, 5517 x 1	
	HDMI 2.0 Port	x 2	
	USB 2.0 Port	-	
	USB 3.0 Port	x 2	
	eSATA Port	-	
	RJ 45 LAN Jack	x 2	
	Display Port	-	
	Audio Set	Line-out	x 1
		Mic-in	-
	Antenna Holes	x 2	
	Kensington Lock Hole	-	
	COM Port	RS232 x 2	
	Others	Extend power SW x 1	
CPU散熱模組		AOpen Thermal Module	
看門狗計時器		1 ~ 255 SEC./min	
轉接器		65W (19V, 3.424A) AC Adapter	
輸入電壓		AC 100 ~ 240V	

支援:



建碁股份有限公司

www.aopen.com/taiwan

Tel : +886-2-77101195 分機 1805

Fax : +886-2-77101189